

COMUNE DI TURRIACO

PROVINCIA DI GORIZIA



LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BENCO – 1° LOTTO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



Elaborato n° 1 RELAZIONE TECNICA

PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE DI TURRIACO

Il progettista: arch. Bruno CUCIT

Collaboratori interni : geom. Rolando FABBI, Susanna COLOVATTI

Il R.U.P.:

Turriaco, aprile 2016

COMUNE DI TURRIACO**LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BENCO – 1° LOTTO****PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA**

L'intervento riguarda il rifacimento dei marciapiedi di via Benco, con la messa norma e la realizzazione delle opere atte al superamento delle barriere architettoniche (il 2° lotto riguarderà la riasfaltatura dell'intero via).

Per l'intervento si è inteso adottare una tipologia simile a quella già realizzata in altre strade urbane, e quindi con pavimentazione in asfalto.

A causa della modeste dimensioni della strada, e dalla necessità di mantenere una fascia laterale destinata al parcheggio in linea per i residenti, i marciapiedi avranno una larghezza media di 1 metro da un lato, ed 1,5 m. dall'altro (lato parcheggio).

Tutti i percorsi orizzontali oggetto dell'intervento saranno accessibili alle persone con handicap motori; l'intervento è conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici – D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ed al D.M. 236/89, in particolare alle specifiche tecniche per percorsi esterni di cui all'art. 8.2..

Gli attraversamenti pedonali sono segnalati con appositi elementi inseriti nella pavimentazione, anche ai non vedenti e ipovedenti .

E' prevista inoltre la sostituzione dei chiusini esistenti in calcestruzzo con altri in ghisa sferoidale, e la modifica /spostamento delle caditoie stradali di raccolta acqua meteorica.

L'importo complessivo dei lavori è previsto in € 30.000,00, come risulta dal seguente

QUADRO ECONOMICO

A. lavori a base d'appalto	€ 28.000,00
di cui € 600 per oneri sicurezza	

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2. IVA 4% di A	€ 1.120,00
3. Fondo incentivante 2%	€ 560,00
4. Imprevisti	<u>€ 320,00</u>
	€ 2.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 30.000,00

Turriaco, aprile 2016

arch. Bruno Cucit

ALLEGATI :

- asseverazione
- Estratto PRGC
- documentazione fotografica
- Inquadramento territoriale CTR
- Foto aerea

ASSEVERAZIONE

il sottoscritto dott. arch. Bruno Cucit, dipendente comunale, in qualità di progettista e direttore dei lavori di “LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA BENCO – 1° LOTTO , nel comune di Turriaco (GO),

D I C H I A R A

che gli elaborati tecnici relativi al progetto in premessa sono **conformi al vigente PRGC** del Comune di Turriaco, nonché alle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Attesta inoltre che

la categoria prevalente dei lavori in questione è la **OG 3 – OPERE STRADALI** - per un importo di € 28.000,00 pari all’ 100% del costo delle opere.

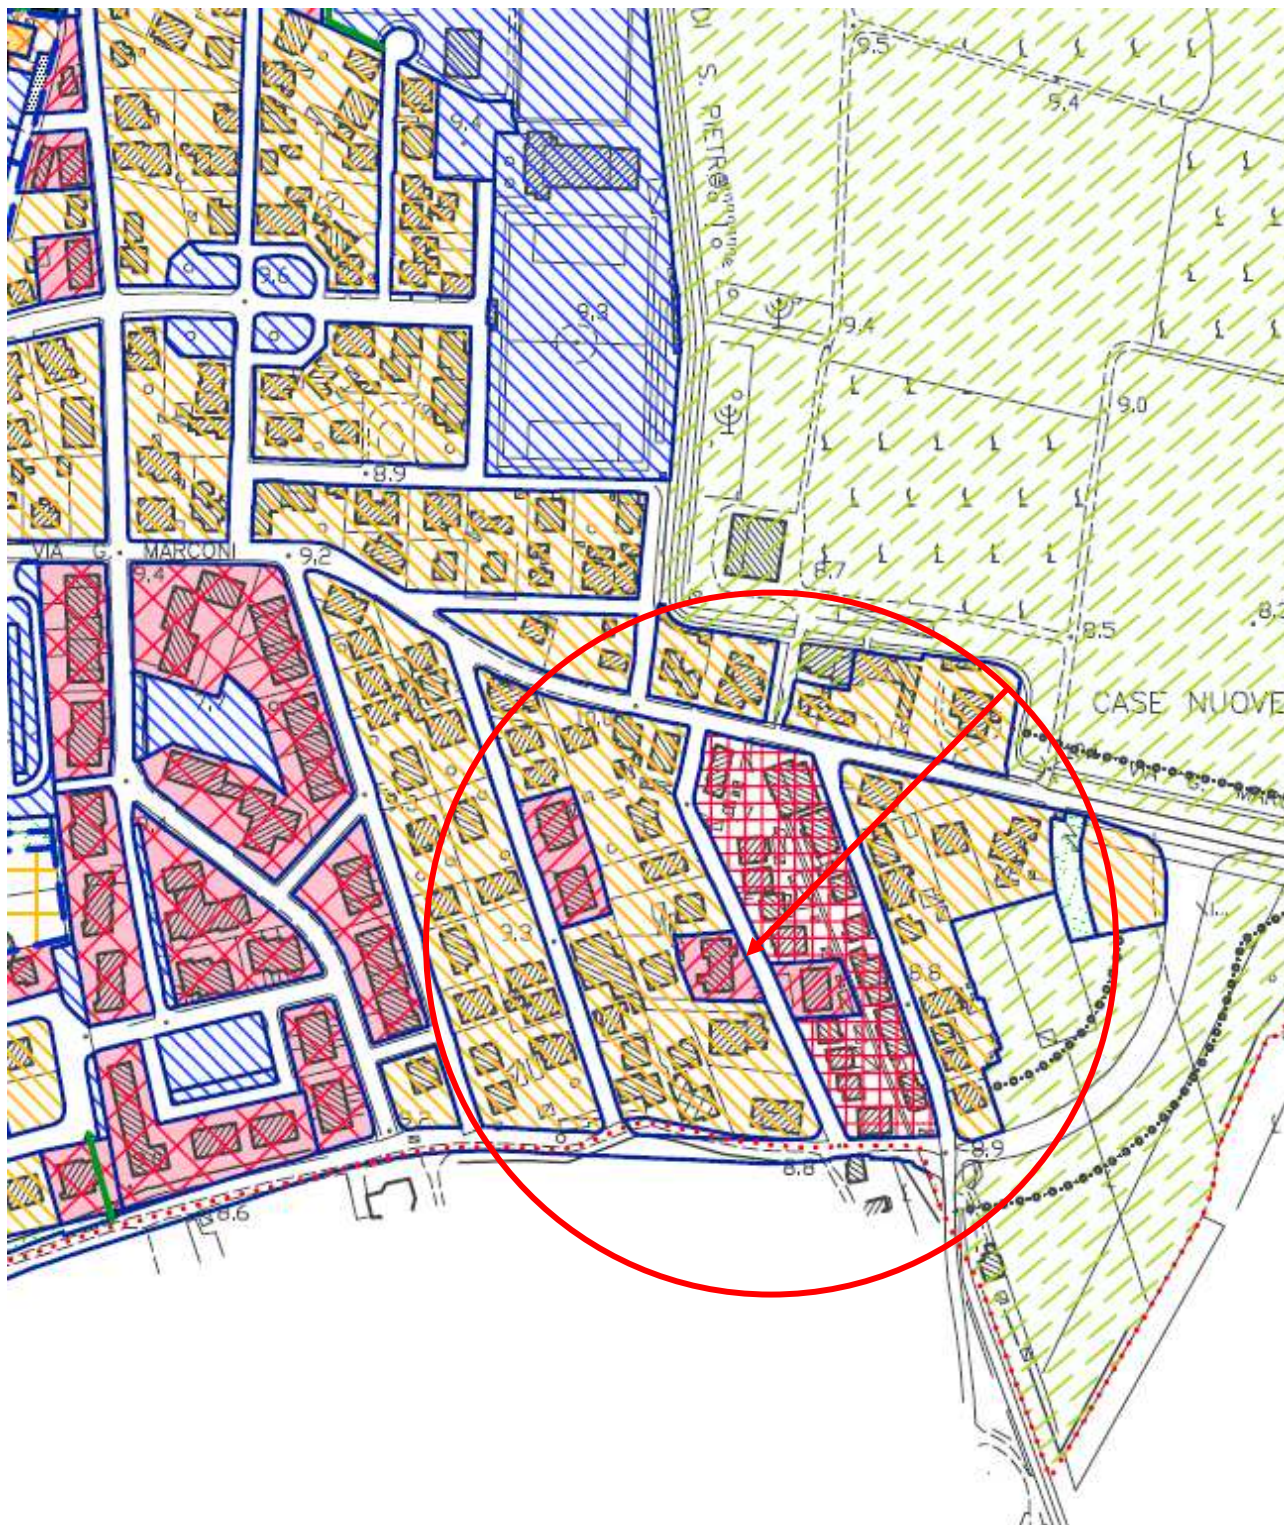

Attesta infine che

per i lavori in oggetto, **non risulta necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC)** , di cui all’art. 90 del D.Lgs 81/2008, in quanto eseguiti da un’unica impresa appaltatrice.

Aprile 2016

Il Progettista

(arch. Bruno Cucit)

ESTRATTO PRGC TAV. C2 ZONIZZAZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



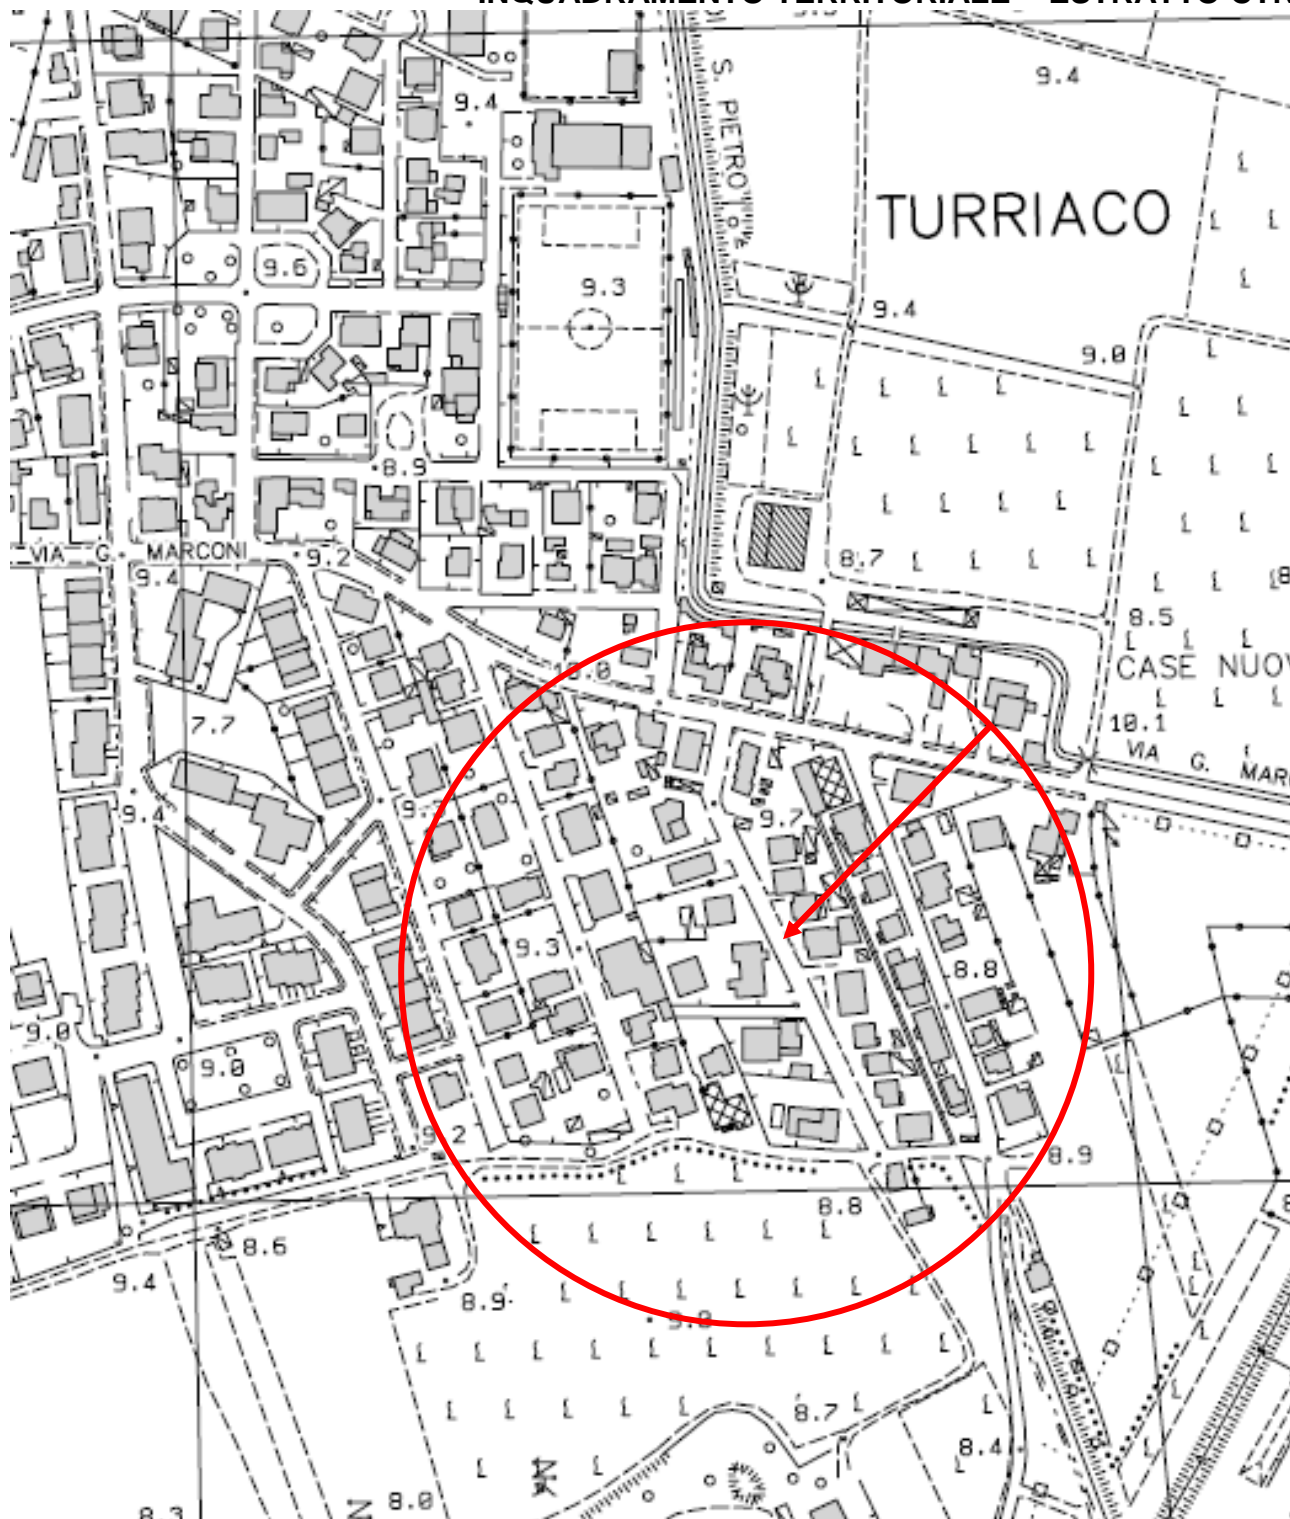
ingresso da via Marconi





uscita su via Micheluz

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - ESTRATTO CTR



INQUADRAMENTO TERRITORIALE - FOTO AEREA

